


Soluciones de Impermeabilización Sustentable™



Since 1967

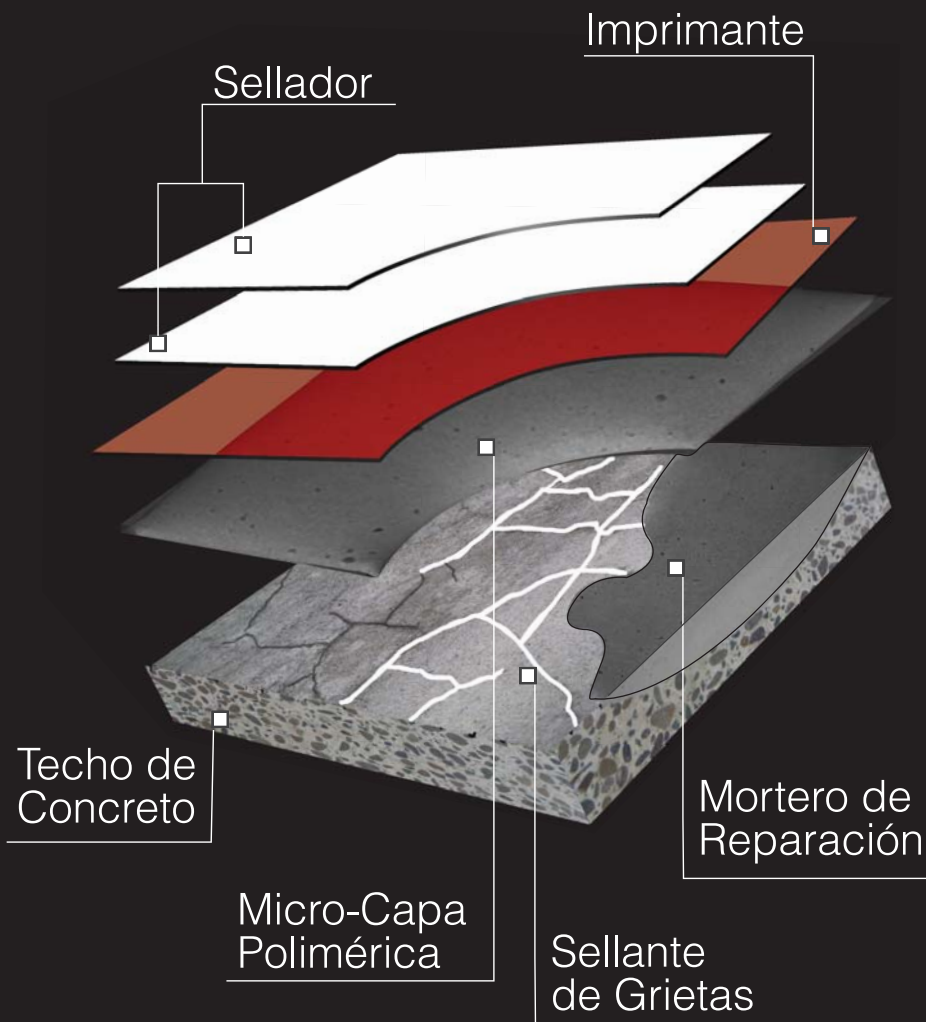

IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHOS DE CONCRETO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

1



SELLADO DE GRIETAS Y JUNTAS

2



Dymonic® FC

Sellante de Juntas y Grietas
Híbrido de Poliuretano y Silano
de Curado Rápido



VULKEM® 116

Sellante de Juntas y Grietas
Poliuretano
de Alto Rendimiento

CORRECCIÓN DE DRENAJE Y DEFECTOS EN LA SUPERFICIE DEL CONCRETO

3





PRO LEVEL™

Cemento Auto-Nivelante Modificado con Látex para Techos

COMPONENTES DEL PRODUCTO :



Latex Primer
16 oz.



Latex Admixture
64 oz.



Cementitious Bag
40 lb.



SABAKRETE™

Aditivo Látex de Goma Fortificador de Cemento y Agente Adhesivo



GENERAL REPAIR

Cementicio de Reparación y Nivelación 50 lb

GENERAL REPAIR MIX

COMPONENTE	CANTIDAD	PROPORCIÓN DE DILUCIÓN	CANTIDAD
SABAKRETE™	0.35 - 0.45 gal	1	1.35 - 1.75 gal
Agua	1 - 1.35 gal	3	
General Repair	50 lb		
RANGO DE ESPESOR EN APLICACIÓN	RENDIMIENTO DE MEZCLA		
1/8" - 1"	0.50 ft³ / mezcla		

**La cantidad de líquido depende del flujo necesario y la temperatura ambiente*



MICRO-TOPPING

Cementicio de Renovación Superficial 50 lb

MICRO-TOPPING MIX

COMPONENTE	CANTIDAD	PROPORCIÓN DE DILUCIÓN	CANTIDAD
SABAKRETE™	0.5 - 0.75 gal	1	1 - 1.5 gal
Agua	0.5 - 0.75 gal	1	
Micro-Topping	50 lb		
RANGO DE ESPESOR EN APLICACIÓN	RENDIMIENTO DE MEZCLA		
1/32" - 1/8"	0.50 ft³ / mezcla		

**La cantidad de líquido depende del flujo necesario y la temperatura ambiente*

APLICACIÓN DE IMPRIMANTE

4



PRIMER PLUS™

Imprimante Penetrante
Rojo
Semi-Transparente
100% Acrílico



ELASTO ACRYL™

Imprimante Penetrante
Alto en Sólidos
Transparente
100% Acrílico

APLICACIÓN DE MEMBRANA DE SELLADOR

5





PROFLEX™

Sellador Tipo Techo-Frío
Elastomérico con Fibra
Estireno Acrílico



PRO ONE™

Sellador Tipo Techo-Frío
Elastomérico
100% Acrílico



POLYESTER MESH

Malla de Refuerzo
Poliéster
6" y 40"



PRO-SIL™

Sellador Tipo Techo-Frío
Elastomérico
100% Silicona





Asistencia Técnica Personalizada

El objetivo de BULL- BOND® es que todos nuestros clientes obtengan resultados efectivos, duraderos y sustentables en sus proyectos.

Contacte a nuestro equipo de asistencia técnica en el siguiente enlace web:



**[bullbond.com/
technicalsupport](http://bullbond.com/technicalsupport)**

info@bull-bond.com

Office: (787) 653-4900

Fax: (787) 653-4949

Postal Address:

PO Box 361628 San Juan

Puerto Rico 00936-1628

Physical Address:

Road PR-175 Km 0.2 Río Cañas

Ind. Park Lot #35 Caguas PR 00725

Distributed by:

